

Spridare

SHH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Beskrivning

Spridare för tilluft.
Avsedd för montering i vägg.
Passar i kanal. Försedd med en enkelläppad gummitätning.


Material

Lackerad, galvaniserad stålplåt.

Färg

Vit RAL 9003, glans 30.

Dimensioner

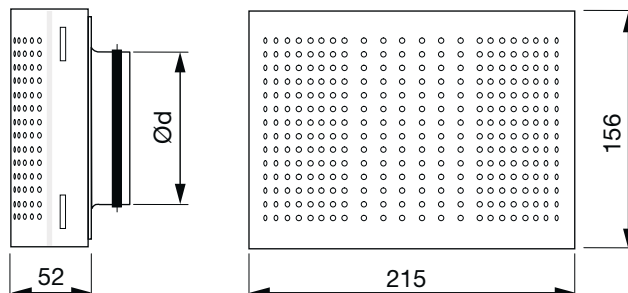

Ød nom	m kg
100	0,60
125	0,60

Beställningsexempel

	SHH	100	9003
Produkt			
Dimension Ød ₁			
Färg			

Tekniska data

Luftflöde, q [l/s] och [m³/h],
totalt tryckfall, Δp_t [Pa],
kastlängd, $l_{0,2}$ [m], och
A-vägd ljudeffektnivå, L_{WA} [dB], vid olika
inställningar, n [antal öppna rader],
visas i diagrammet.

Inställningarna görs genom att täta av hålrader med tejp på
frontens insida.

Ljudeffektnivå, L_W [dB], i oktavband

beräknas som $L_{WA} + K_{ok}$.

K_{ok} visas i tabellen nedan.

Ød nom	Spridare monterad i	Mittfrekvens [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanal	-2	-2	-1	1	0	-4	-13	-14
125	Kanal	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-7


Ljuddämpning, ΔL , [dB]

Ød nom	Spridare monterad i	Mittfrekvens [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanal	14	14	14	9	4	0	1	3
		10	15	15	9	5	2	4	3
		6	15	15	9	4	4	6	4
125	Kanal	14	14	14	8	4	0	1	2
		10	13	13	8	4	1	4	3
		6	13	13	8	5	3	6	5

Mätning av luftflöde

Data anges i en separat broschyr.

Ø 100

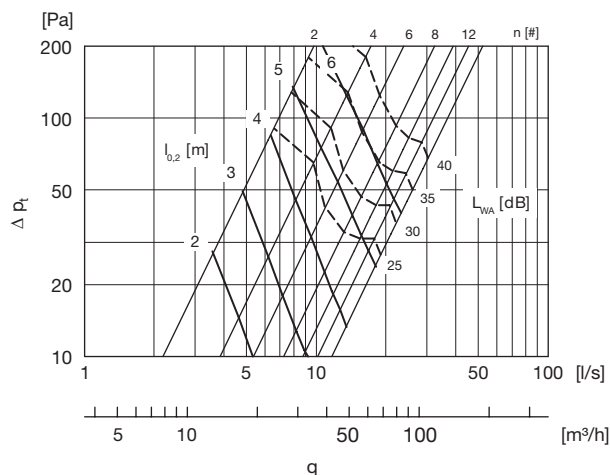

Ø 125

